



1 вариант
Подпорная стена из габионных конструкций
Поперечный разрез

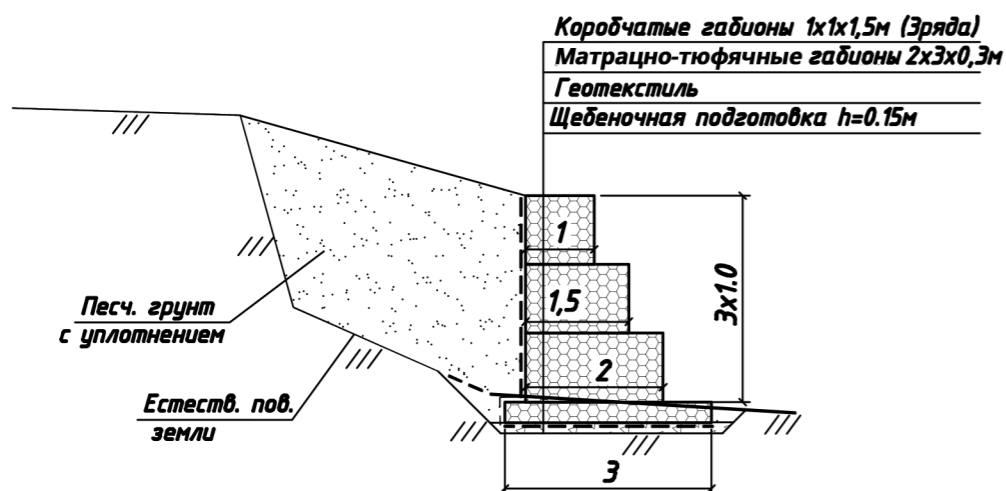

2 вариант
Подпорная стена из монол. железобетона
Поперечный разрез

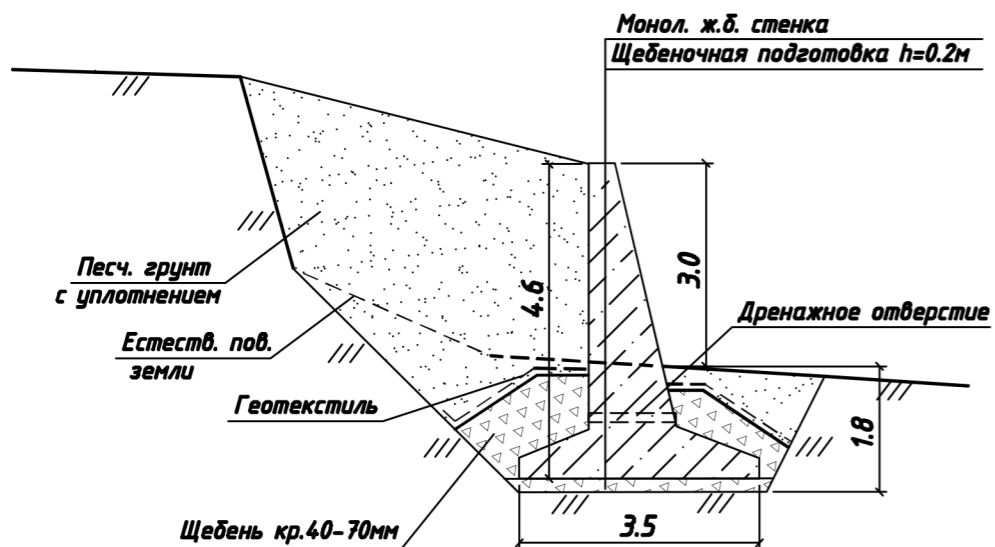

Объем основных работ на 100м стены

№	Наименование	Ед. изм.	1 вар.	2 вар.
1	Разработка грунта	м ³	176	1038
2	Монтаж матрасов Рено h=0.3м	м ³ / м ²	90/300	—
3	Монтаж коробчатых габионов	м ³	450	—
4	Объем бутов. камня М1000 для габ. конструкций	м ³	540	—
5	Монтаж монолитн. ж.б. стенки:			
	бетон кл.В25, W6, F300	м ³	—	530
	арматура АIII	т	—	50
6	Отсыпка щебня М1000 кр.40-70мм	м ³	52	335
7	Укладка геотекстиля	м ²	670	450
8	Оклеечная гидроизоляция бетона	м ²	—	1470
9	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м ³	1080	1734

Стоимость СМР (за 100 пог.м сооружения):
1 вариант - 7.42млн.р.
2 вариант - 10.08млн.р.

Стоимость 2 варианта на 36% выше стоимости 1 варианта.

**Варианты подпорных стен,
объемы основных работ.**